

## MARTELINA PRIMA PLUS



### Funciones

Martelina ambidiestra para accionar los sistemas GIESSE de hojas practicable y oscilobatientes con los mecanismos M90 y M180.

Ficha técnica on-line



### Características Técnicas

El mango, de aluminio moldeado por inyección, se armoniza estéticamente con la línea de cremonas Prima.

Presenta un posicionador para detener la rotación a 90° y 180° y un perno cuadrado, para la transmisión del movimiento, con una sección de 7 mm y una longitud de 45 mm.

Disponible en la versión sencilla y doble.

### Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección


Rotor de zamak galvanizado

Tapa de aluminio moldeado por inyección


Placa de resina plástica

Cuadradillo y tornillos de acero galvanizado


Art. 02476

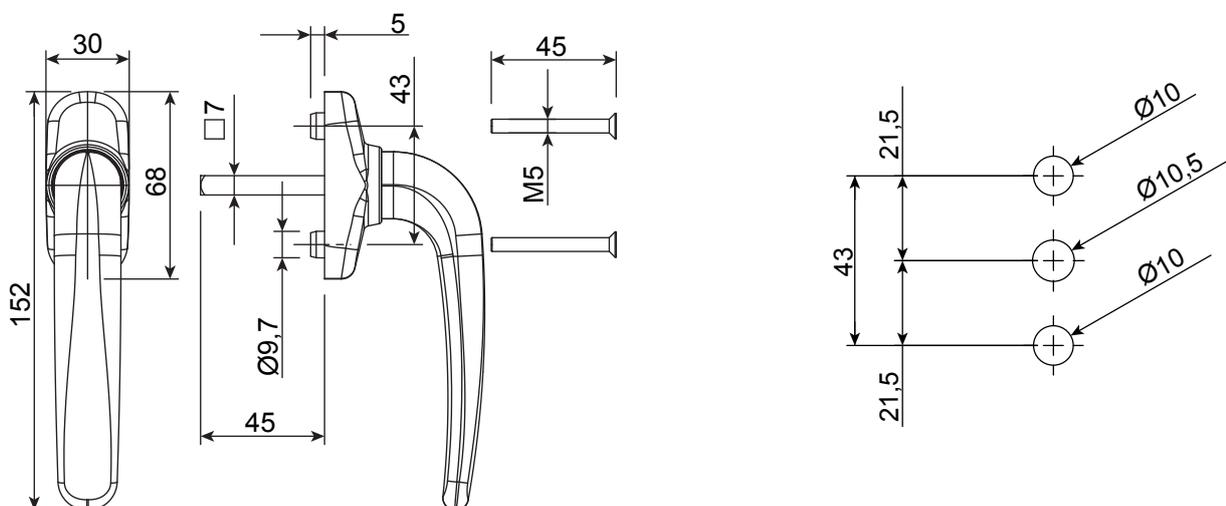

Art. 02762

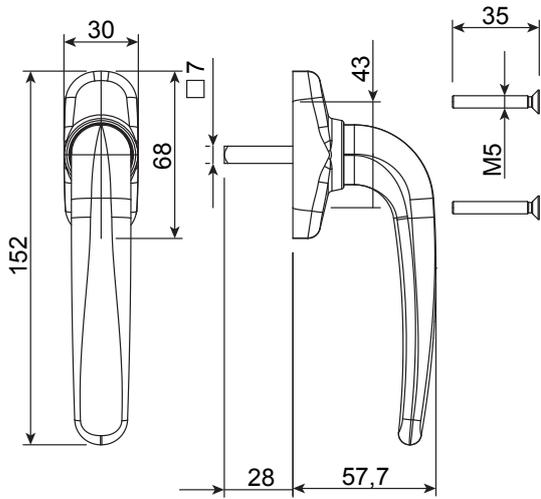

Art. 02763

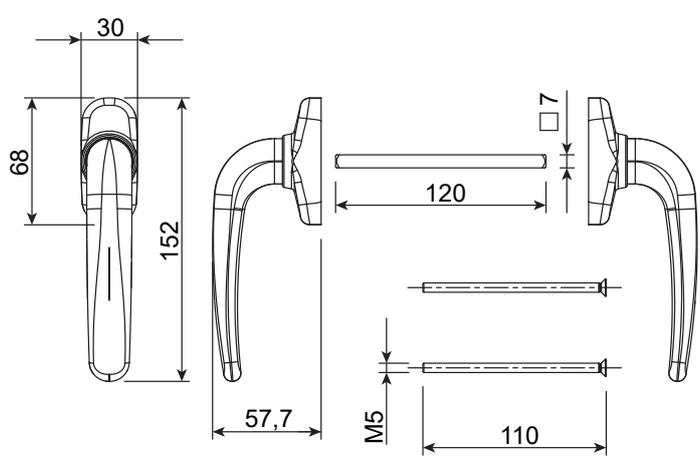

Código	Descripción	Versión	Cuadrado L (mm)	Bloques antirotación caja	NUDO	Mango 0°	Mango 90°	Mango 180°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02476	MARTELINA PRIMA PLUS	Individual	45	Sí	C001	cerrado	abierto	abatible	X		X	X	10
02762	MARTELINA PRIMA PLUS	Individual	27	No	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	cerrado	abierto	abatible	X		X	X	5
02763	MARTELINA PRIMA PLUS	Doble	26-46	No	-	cerrado	abierto	-	X		X	X	5