

## SKG - PAUMELLES ET COMPAS FUTURA 3D 130



### Fonctions

Jeu de paumelles (supérieure et inférieure) entièrement pré-assemblées et prêtes pour être posées sur le profil.  
Compas : ils assurent l'ouverture oscillo-battante et sont compatibles avec les mécanismes et les paumelles d'oscillo-battant.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

**Paumelles :** jeu de paumelles (supérieure et inférieure) entièrement pré-assemblées et prêtes pour être posées sur le profil.

**Compas :** ils assurent l'ouverture oscillo-battante et sont compatibles avec les mécanismes et les paumelles d'oscillo-battant.



### Matériaux

**Paumelles :**


- Corps de paumelles en aluminium extrudé et en laiton
- Supports en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 500 h de résistance à la corrosion).
- Axes, vis et goujons en acier inox

**Compas :**


- Corps, bloc de fixation et coulisseau en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 500 h de résistance à la corrosion)
- Tringle, bielle, goujons et vis en acier inox
- Disque d'arrêt en polyamide




04711



04284

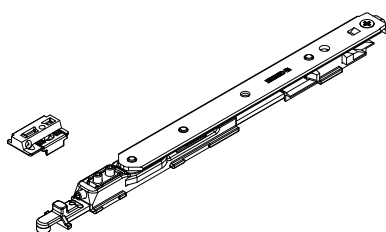

Ouverture à la française



Référence article	Description	GORGE	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
04711	PAUMELLE OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C005-C006	X		X	X	10

Référence article	Description	GORGE	A (mm)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
04284	COMPAS T1 130 AVEC MICROVENTILATION	C001-C002-C003-C015-C016-C017	120					10

## SKG - PAUMELLES ET COMPAS FUTURA 3D 130



### Fonctions

Jeu de paumelles (supérieure et inférieure) entièrement pré-assemblées et prêtes pour être posées sur le profil.  
Compas : ils assurent l'ouverture oscillo-battante et sont compatibles avec les mécanismes et les paumelles d'oscillo-battant.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

**Paumelles :** jeu de paumelles (supérieure et inférieure) entièrement pré-assemblées et prêtes pour être posées sur le profil.

**Compas :** ils assurent l'ouverture oscillo-battante et sont compatibles avec les mécanismes et les paumelles d'oscillo-battant.


### Matériaux

**Paumelles :**


- Corps de paumelles en aluminium extrudé et en laiton
- Supports en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 500 h de résistance à la corrosion).
- Axes, vis et goujons en acier inox

**Compas :**



- Corps, bloc de fixation et coulisseau en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 500 h de résistance à la corrosion)
- Tringle, bielle, goujons et vis en acier inox
- Disque d'arrêt en polyamide




04711



04284

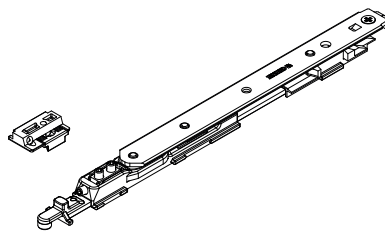

Ouverture à la française



Référence article	Description	GORGE	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
04711	PAUMELLE OB FUTURA 130	C001-C002-C003-C005-C006	X		X	X	10

Référence article	Description	GORGE	A (mm)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
04284	COMPAS T1 130 AVEC MICROVENTILATION	C001-C002-C003-C015-C016-C017	120					10