DOBRADIÇAS FULCRA

Funções

Dobradiça invertida para portas, a ser aplicada no canal e regulável em três direções (lateral, altura e compressão).
Graças ao inovador sistema de regulagem (patenteado), os dois corpos da dobradiça são se mantêm sempre alinhados independente do movimento lateral efetuado.

Ficha técnica online

Características Técnicas

Dobradiça adequada para portas sujeitas ao uso frequente (categoria de uso 4* - uso intensivo).
O inovador sistema de regulagem (patenteado) torna mais fácil e precisas as intervenções de alinhamento da folha ao marco, assegurando sempre o alinhamento perfeito dos dois corpos da dobradiça.
As placas de fixação, com usinagem especial, asseguram a máxima retenção em ambos os lados do canal do perfil.
Os parafusos de reforço suplementares aumentam a resistência ao deslizamento.
O dispositivo de regulagem de altura funciona também como um rolamento agulha, aumentando a resistência à fadiga da dobradiça (durabilidade de grau 7* - 200.000 ciclos de abertura).
Regulagens nas três direções:
- Regulagem lateral (+/- 2 mm.), usando uma chave Allen no pino excêntrico, bloqueando-o depois na posição desejada por meio de dois parafusos sem cabeça.
- Regulagem de altura (0/+ 3 mm.), usando uma chave Allen no parafuso sem cabeça preso ao corpo da dobradiça marco.
- Regulagem da pressão (+/- 0,5 mm.), atuando sobre a bucha excêntrica colocada no corpo da dobradiça marco.
(*) Em conformidade com a norma EN1935

Materiais

Corpos da dobradiça em alumínio extrudado
Pino em aço inoxidável
Parafuso sem cabeça de regulagem vertical em zamak com acabamento galvanizado e selado
Placas, parafusos sem cabeça e parafusos em aço inoxidável
Bucha excêntrica em tecnopolímero
Tampas e bússola de centragem em poliamida

Capacidades

120 kg com 2 dobradiças
150 kg com 3 dobradiças
Marcação CE em conformidade com o EN1935

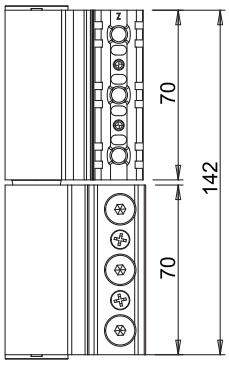

Regulagem lateral



Regulagem de altura



Regulagem da compressão

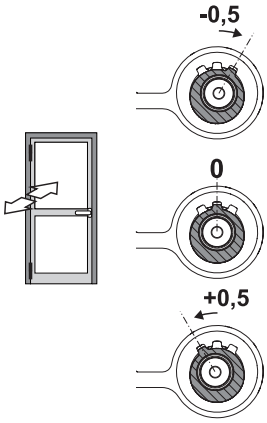

Código	Descrição	Seção do perfil	Abertura complanar	Abertura	Capacidade de 2 dobradiças [kg]	Capacidade de 3 dobradiças [kg]	Marcação CE	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/ Ouro Latão	Peças por embala-gem
00700	DOBRADIÇA FULCRA DE CÂMARA EUROPEIA	C001	-	Interna	120	150	Classe 13	X	X	X	X	10
00701	DOBRADIÇA FULCRA R40	C007-C008	-	Interna	120	150	Classe 12	X	X	X	X	10
00702	DOBRADIÇA FULCRA DE ABERTURA LESTE.C.E.	consulte aplicação	Sim	Externa	100	120	Classe 11	X	X	X	X	10
00703	DOBRADIÇA FULCRA ALU 16	consulte aplicação	-	Interna	110	130	Classe 12	X	X	X		10

GIESSE