

PUXADORES DE MOVIMENTAÇÃO BRIO

Funções

O puxador de movimentação externo Brio se utiliza em combinação com um fecho concha Brio Plus ou Brio Plus MD, permite ao usuario final abrir e fechar uma porta de correr de maneira facil e segura.

Ficha técnica online



Características Técnicas

A particular forma ergonômica do puxador de movimentação externo Brio permite uma fácil movimentação de uma porta deslizante da parte externa da esquadria.

Este artigo é aplicado sempre em conjunto com um puxador de encaixe Brio ou Brio MD.


A montagem é rápida e precisa. É necessário realizar dois ilhós (187x19,5mm) perfeitamente alinhados e iguais no folha.

Materiais

Corpo em zamak moldada

Forquilha superior e inferior em zamak galvanizado branco


Parafuso de fixação superior e inferior TSE M5x14 em aço inoxidável

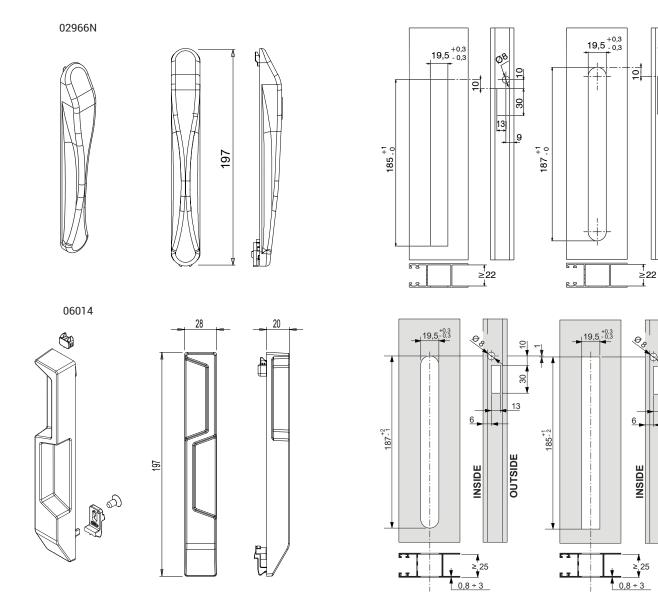


OUTSIDE

PUXADORES DE MOVIMENTAÇÃO EXTERNA


Sequência de montagem art. 02966N




Sequência de montagem art. 06014

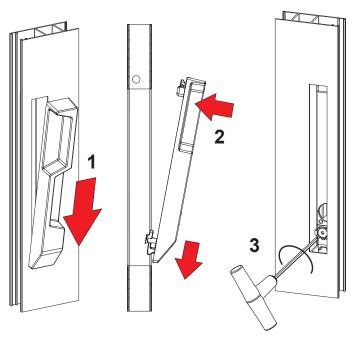

Art. 06014: bloqueio com 2 dentes



Art. 06014: bloqueio com 1 dente



Código	Descrição	Desenho	Fechos combinados (Lado interior)	Maçanetas combinadas	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
02966N	PUXADOR EXTERNO DE MOVIMEN- TAÇÃO BRIO	Arredondado	03043 - 03064	0288201 - 0289201 - 0298201 - 0299202	Х		Х		5
06014	MAÇANETA EXTERNA QUADRADA	Quadrado	03050	06004 - 06005 - 06006 - 06008 - 06009	Х		Х		5