


SKG - ПЕТЛИ И ШТАНГИ CHIC 130 ДЛЯ ПОВОРОТНОЙ СТОРКИ



Описание

Набор петель (верхних и нижних) для поворотных или комбинированных поворотно-откидных окон CHIC 3D 130.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Угол открытия створки 180°.

Допустимая нагрузка 130 кг.

Быстрый, простой и легкий монтаж с помощью предварительно монтиро-
ванных кулачков.

При наличии дополнительного запора необходимо использовать запор-
ный штырь CHIC.

Обе петли являются регулируемыми (3D).

При наличии препятствий при открытии необходимо использовать огра-
ничитель FRIZ.

ВНИМАНИЕ: эта петля специально разработана для окон, открывающихся
снаружу, и не подходит для окон, открывающихся внутрь.





Материалы

Угловой кронштейн из сплава ЦАМ

Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали

Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы

Кулачки из оцинкованной стали

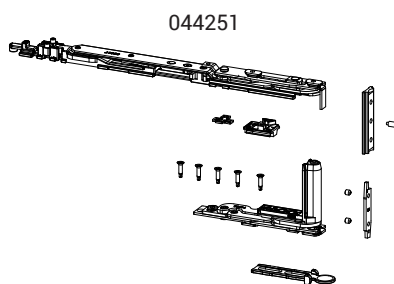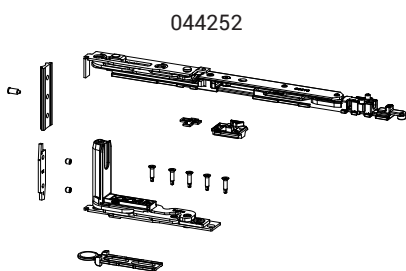


Открытие створки



АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	A (мм)	СТОРОНА СБОРКИ	Поверх- ность - не окрашен- ная	Поверх- ность Анодиро- ванная	Поверх- ность Окрашен- ная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
044251	CHIC - КОМПЛЕКТ АР ШТАНГА Т1	C001	98	ПР	X				10
044252	CHIC - КОМПЛЕКТ АР ШТАНГА Т1	C001	98	ЛЕВАЯ	X				10

SKG - ПЕТЛИ И ШТАНГИ CHIC 130 ДЛЯ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ



Описание

Набор петель (верхних и нижних) для поворотных или комбинированных поворотно-откидных окон CHIC 3D 130.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Угол открытия створки 180°.

Допустимая нагрузка 130 кг.

Быстрый, простой и легкий монтаж с помощью предварительно смонтированных кулачков.

При наличии дополнительного запора необходимо использовать запорный штырь CHIC.

Обе петли являются регулируемыми (3D).

При наличии препятствий при открытии необходимо использовать ограничитель FRIZ.

ВНИМАНИЕ: эта петля специально разработана для окон, открывающихся внутрь, и не подходит для окон, открывающихся наружу.



Материалы

Угловой кронштейн из сплава ЦАМ



Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали

Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы

Кулачки из оцинкованной стали



Открытие створки

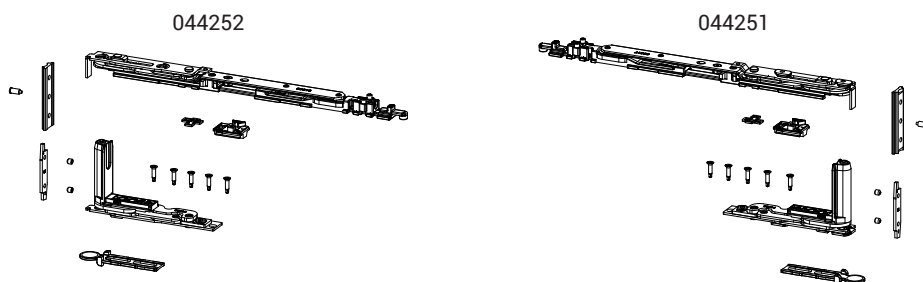

Артикул	Описание	Поперечное сечение пары профилей	A (мм)	Сторона сборки	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
044251	CHIC - КОМПЛЕКТ АР ШТАНГА Т1	C001	98	ПР	X				10
044252	CHIC - КОМПЛЕКТ АР ШТАНГА Т1	C001	98	ЛЕВАЯ	X				10