


# POLY-BOND (PB): GEWEVEN BORSTELDICHTINGEN

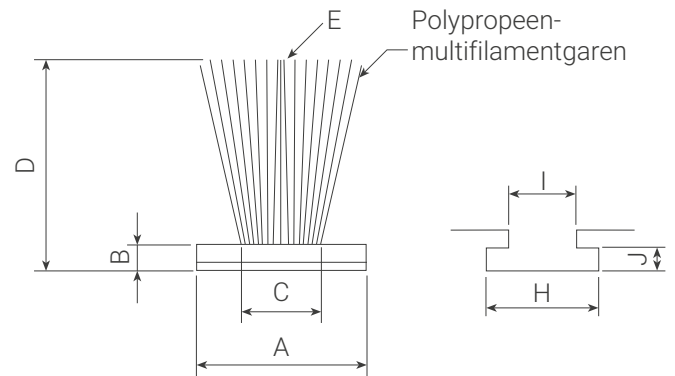

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op een geweven, verstevigde doorzichtige rug voor alle gangbare voordelige dichtingstoepassingen. Optioneel met zelfklevende rug.

#### Aanbevolen compressie:

- Borstelhoogte van 3,0 tot 5,0 mm: 5% tot 10%
- Borstelhoogte van 5,5 tot 6,5 mm: 10% tot 20%

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

### STANDAARDOPLOSSINGEN

A Rugbreedte*	B Rugdikte	C Borstelbreedte	D Borstelhoogte	E Borsteldichtheid (P) op 2 lijnen (L)
4,8 +0,10/-0,15 mm 6,7 +0,10/-0,20 mm 6,9 +0,10/-0,20 mm	0,8 ± 0,15 mm	2,4 ± 0,3 mm	3,0 ≤ H ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm) met 0,50 mm interval 6,5 < H ≤ 10,0 mm (+4%/-2,5%) met 0,50 mm interval 10,0 < H ≤ 15,0 mm (+4%/-2,5%) met 1,0 mm interval	4P

### Kleuren van multifilamentpoolgaren(≈ RAL)



\*Optioneel met hotmelt tape (HM) • N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is